

Elledue

COMPONENTI PER APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI



CATALOGO GENERALE

www.elleduesnc.eu



I NOSTRI **PRODOTTI**

I nostri prodotti sono creati per soddisfare tutte le esigenze di comando, segnalazione e richiesta di personale di servizio per reparti di degenza pazienti di Enti Ospedalieri, Cliniche e Case di Cura. Disponibili in una vasta gamma di versioni ed accessori inseribili su apparecchiature di illuminazione ospedaliera, nei reparti di degenza o rianimazione pazienti, sono la soluzione ottimale a tutte le esigenze di ogni posto letto.

LA NOSTRA **AZIENDA**

Dal 1999 la nostra azienda produce componenti per apparecchiature elettromedicali. In questi anni, partendo da un mercato prettamente italiano, abbiamo ampliato in tutta Europa il nostro operato, acquisendo così sempre più esperienza nel settore e migliorando la qualità dei nostri prodotti. La stretta collaborazione con i nostri clienti e la quotidiana sfida nel soddisfare le loro svariate richieste ed esigenze, nel tempo è diventata per noi filosofia aziendale.





serie 400

Questo modello è la più piccola fra le nostre pulsantiere, è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e un solo pulsante con diverse possibili serigrafie*
Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori.

DESCRIZIONE E **IMPIEGO**

Pulsantiera per la richiesta di personale medico e di servizio per reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura.

Può essere utilizzata, cambiando la simbologia del pulsante, anche per altri comandi, come ad esempio l'accensione luce visita, ambiente o per altre funzioni con serigrafie diverse a richiesta.

Corpo in polycarbonato, sedi ribassate alloggiavano pulsanti ed interruttori per evitare accensioni o chiamate dovute a pressioni involontarie sulla pulsantiera, tappi di sicurezza sulle viti di chiusura per evitare manomissioni da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tampografica dei tasti di comando con simbologie studiate per una facile interpretazione.

Tensione nominale	12V/24V ca.
Max corrente	6A
Grado di protezione	IP 43
Temperatura max.	85 °C
Durata cicli elettrici	nr. 100.000





serie 1400

Questa serie, simile alla 400 ma di dimensioni maggiori, è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e un solo pulsante con diverse possibili serigrafie*
Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori e di diodo led per la rassicurazione di avvenuta chiamata.

DESCRIZIONE E **IMPIEGO**

Pulsantiera per la richiesta di personale medico e di servizio per reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura.

Può essere utilizzata, cambiando la simbologia del pulsante, anche per altri comandi, come ad esempio l'accensione luce visita, ambiente o per altre funzioni con serigrafie diverse a richiesta.

Corpo in polycarbonato, sedi ribassate alloggiavano pulsanti ed interruttori per evitare accensioni o chiamate dovute a pressioni involontarie sulla pulsantiera, tappi di sicurezza sulle viti di chiusura per evitare manomissioni da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tampografica dei tasti di comando con simbologie studiate per una facile interpretazione.

Tensione nominale	12V/24V ca.
Max corrente	6A
Grado di protezione	IP 43
Temperatura max.	85 °C
Durata cicli elettrici	nr. 100.000





serie **2400**

La serie 2400 è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e un solo micro pulsante per la chiamata infermiera. Il pulsante può essere collegato in tre differenti modi:

- NA (Normalmente Aperto)
- NC (Normalmente Chiuso)
- NA+NC (Normalmente Chiuso in scambio)

Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori e di diodo led per la rassicurazione di avvenuta chiamata.


DESCRIZIONE E **IMPIEGO**

Pulsantiera ad un comando per la richiesta di personale medico e di servizio per reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura.

Corpo in policarbonato, viti di chiusura non a vista per evitare manomissioni da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tramite membrana disegnata con simbologie studiate per una facile interpretazione. Design ergonomico per una facile impugnatura ed una più facile pulizia.

Tensione nominale	12V/24V ca.
Max corrente	1A
Grado di protezione	IP 54
Temperatura max.	85 °C
Durata cicli elettrici	nr. 100.000



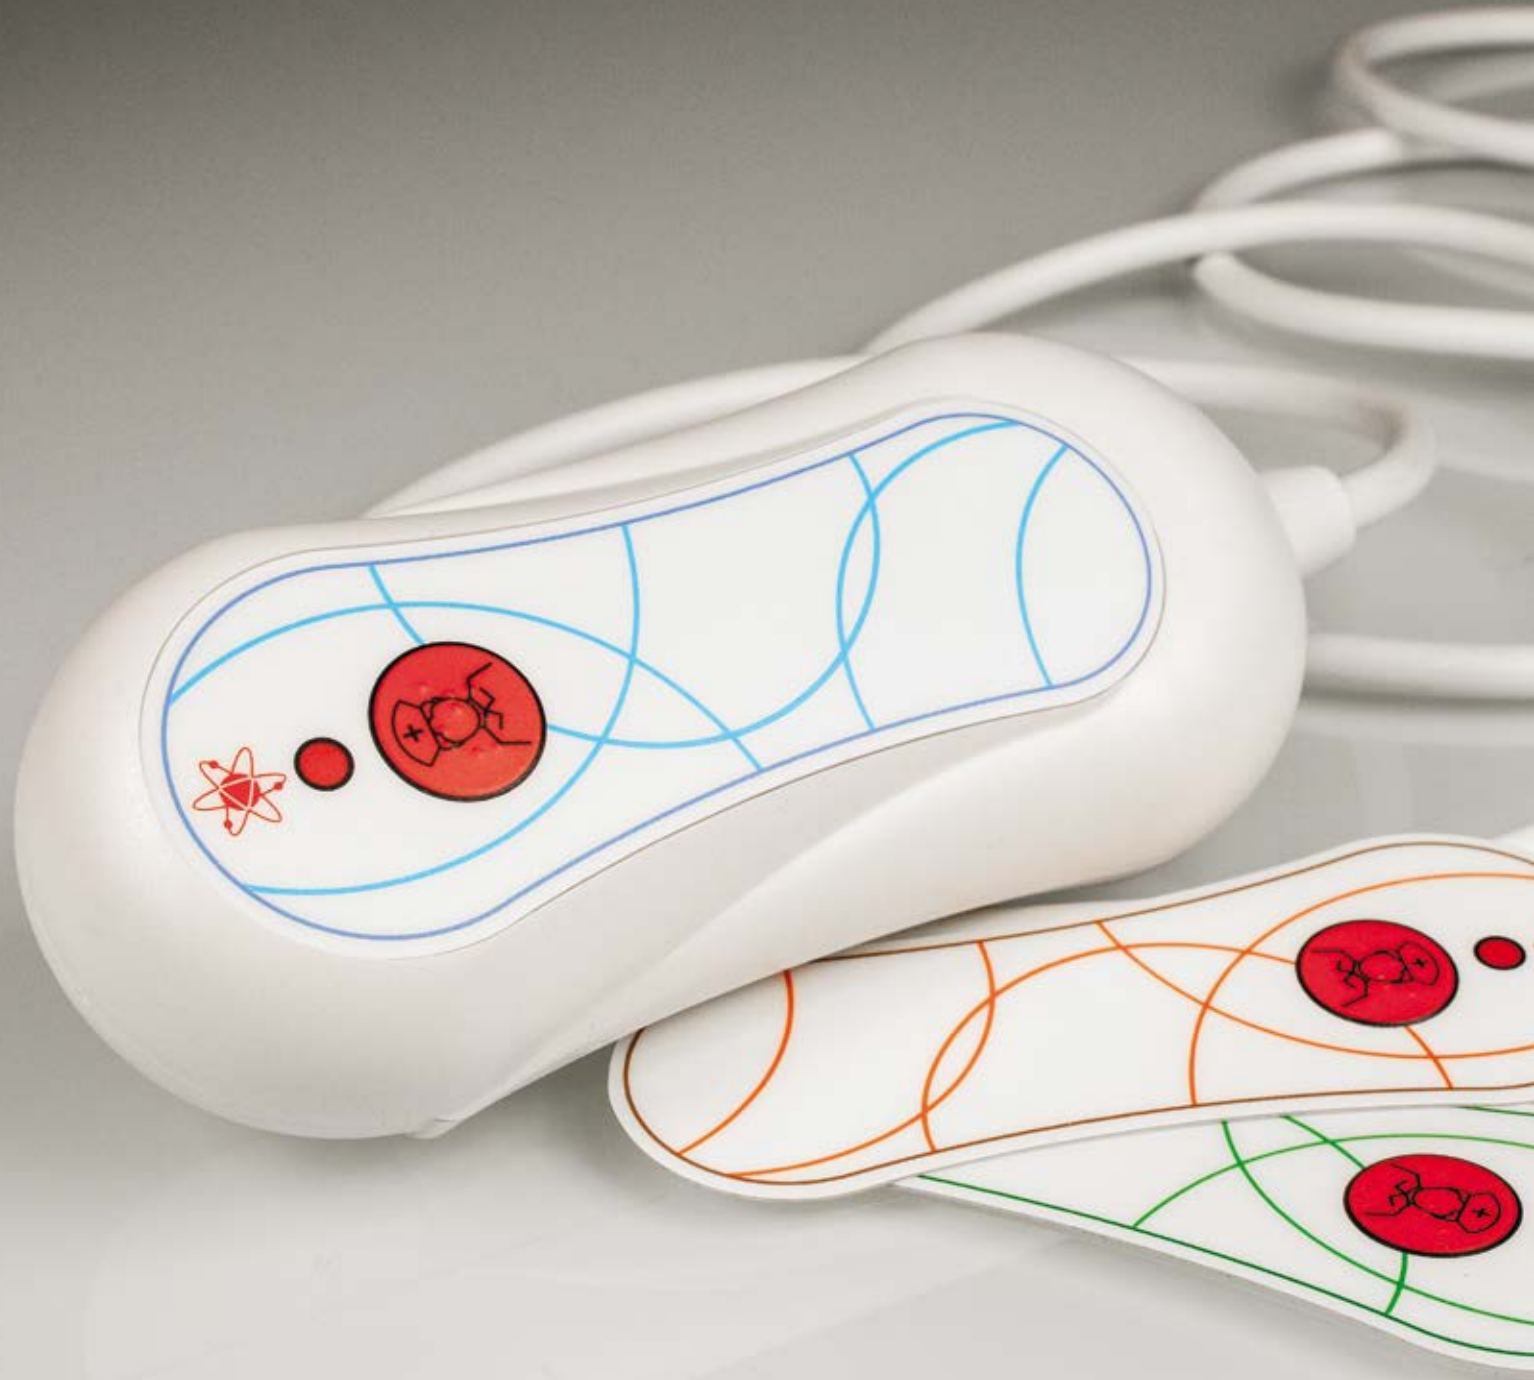

serie 3400

La serie 3400 è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e un solo micro pulsante per la chiamata infermiera. Il micro pulsante di questa serie può essere collegato in tre differenti modi :

- NA (Normalmente Aperto)
- NC (Normalmente Chiuso)
- NA+NC (Normalmente Chiuso in scambio)

Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori e di diodo led per la assicurazione di avvenuta chiamata. Differentemente dalle altre tastiere, con la serie 3400 è possibile scegliere la colorazione della membrana: verde, blu o arancio sono quelle standard; a richiesta si prendono in considerazione altre colorazioni.

DESCRIZIONE E **IMPIEGO**

Prodotto dalla Elledue snc questo articolo è una pulsantiera ad un comando per la richiesta di personale medico e di servizio per reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura.

Corpo in polycarbonato, viti di chiusura non a vista per evitare manomissioni da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tramite membrana disegnata con simbologie studiate per una facile interpretazione. Design ergonomico per una facile impugnatura ed una più facile pulizia.

Tensione nominale	12V/24V ca.
Max corrente	1A
Grado di protezione	IP 67
Temperatura max.	85 °C
Durata cicli elettrici	nr. 100.000



serie **500**

La serie 500 è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e due pulsanti con diverse possibili serigrafie*. Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori e di diodo led per la rassicurazione di avvenuta chiamata.

DESCRIZIONE E **IMPIEGO**

Pulsantiera a due comandi, uno per la richiesta di personale medico e di servizio per reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura e uno per l'accensione luce.

Può essere utilizzata, cambiando le simbologie dei pulsanti anche per altri comandi, come ad esempio l'accensione luce ambiente o per altre funzioni con serigrafie diverse a richiesta.

Corpo in polycarbonato, sedi ribassate alloggiano pulsanti ed interruttori per evitare accensioni o chiamate dovute a pressioni involontarie sulla pulsantiera, tappi di sicurezza sulle viti di chiusura per evitare manomissioni da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tampografica dei tasti di comando con simbologie studiate per una facile interpretazione.

Tensione nominale	12V/24V ca.
Max corrente	6A
Grado di protezione	IP 43
Temperatura max.	85 °C
Durata cicli elettrici	nr. 100.000





serie **1500**

La serie 1500 è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e due pulsanti con diverse possibili serigrafie*. Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori e di diodo led per la rassicurazione di avvenuta chiamata.

DESCRIZIONE E **IMPIEGO**

Pulsantiera a due comandi, uno per la richiesta di personale medico e di servizio per reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura e uno per l'accensione luce.

Può essere utilizzata, cambiando le simbologie dei pulsanti anche per altri comandi, come ad esempio l'accensione luce ambiente o per altre funzioni con serigrafie diverse a richiesta.

Corpo in polycarbonato, sedi ribassate alloggiano pulsanti ed interruttori per evitare accensioni o chiamate dovute a pressioni involontarie sulla pulsantiera, tappi di sicurezza sulle viti di chiusura per evitare manomissioni da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tampografica dei tasti di comando con simbologie studiate per una facile interpretazione.

Tensione nominale	12V/24V ca.
Max corrente	6A
Grado di protezione	IP 43
Temperatura max.	85 °C
Durata cicli elettrici	nr. 100.000





serie **2500**

La serie 2500 è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e due micro pulsanti, uno per la chiamata infermiera ed uno per l'accensione della luce.

I micro pulsanti di questa serie possono essere collegati in tre differenti modi:

- NA (Normalmente Aperto)
- NC (Normalmente Chiuso)
- NA+NC (Normalmente Chiuso in scambio)

Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori e di diodo led per la rassicurazione di avvenuta chiamata.

DESCRIZIONE E **IMPIEGO**

Pulsantiera a due comandi, uno per la richiesta di personale medico e di servizio per reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura e uno per l'accensione luce.

Corpo in polycarbonato, viti di chiusura non a vista per evitare manomissioni da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tramite membrana disegnata con simbologie studiate per una facile interpretazione. Design ergonomico per una facile impugnatura ed una più facile pulizia.

Tensione nominale	12V/24V ca.
Max corrente	1A
Grado di protezione	IP 54
Temperatura max.	85 °C
Durata cicli elettrici	nr. 100.000



serie 3500

La serie 3500 è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e due micro pulsanti, uno per la chiamata infermiera ed uno per l'accensione della luce.

I micro pulsanti di questa serie possono essere collegati in tre differenti modi :

- NA (Normalmente Aperto)
- NC (Normalmente Chiuso)
- NA+NC (Normalmente Chiuso in scambio)

Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori e di diodo led per la rassicurazione di avvenuta chiamata. Differentemente dalle altre tastiere, con la serie 3500 è possibile scegliere la colorazione della membrana: verde, blu o arancio sono quelle standard; a richiesta si prendono in considerazione altre colorazioni.

DESCRIZIONE E **IMPIEGO**

Pulsantiera a due comandi, uno per la richiesta di personale medico e di servizio per reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura e uno per l'accensione luce.

Corpo in polycarbonato, viti di chiusura non a vista per evitare manomissioni da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tramite membrana disegnata con simbologie studiate per una facile interpretazione. Design ergonomico per una facile impugnatura ed una più facile pulizia.

Tensione nominale	12V/24V ca.
Max corrente	1A
Grado di protezione	IP 67
Temperatura max.	85 °C
Durata cicli elettrici	nr. 100.000



serie **550**

La serie 550 è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e tre pulsanti con diverse possibili serigrafie*. Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori e di diodo led per la rassicurazione di avvenuta chiamata.

DESCRIZIONE E **IMPIEGO**

Pulsantiera a tre comandi, uno per la richiesta di personale medico e di servizio per reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura e due per le accensioni luci visita e ambiente. Può essere utilizzata, cambiando le simbologie dei pulsanti anche per altri comandi o per altre funzioni con serigrafie diverse a richiesta.

Corpo in polycarbonato, sedi ribassate alloggiavano pulsanti ed interruttori per evitare accensioni o chiamate dovute a pressioni involontarie sulla pulsantiera, tappi di sicurezza sulle viti di chiusura per evitare manomissioni da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tampografica dei tasti di comando con simbologie studiate per una facile interpretazione.

Tensione nominale	12V/24V ca.
Max corrente	6A
Grado di protezione	IP 43
Temperatura max.	85 °C
Durata cicli elettrici	nr. 100.000





serie **1550**

La serie 1550 è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e tre pulsanti con diverse possibili serigrafie*. Come tutte le nostre tastiere, a richiesta, può essere dotata di differenti connettori e di diodo led per la assicurazione di avvenuta chiamata.

DESCRIZIONE E **IMPIEGO**

Pulsantiera a tre comandi, uno per la richiesta di personale medico e di servizio per reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura e due per le accensioni luci visita e ambiente.

Può essere utilizzata, cambiando le simbologie dei pulsanti anche per altri comandi o per altre funzioni con serigrafie diverse a richiesta.

Corpo in polycarbonato, sedi ribassate alloggiavano pulsanti ed interruttori per evitare accensioni o chiamate dovute a pressioni involontarie sulla pulsantiera, tappi di sicurezza sulle viti di chiusura per evitare manomissioni da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tampografica dei tasti di comando con simbologie studiate per una facile interpretazione.

Tensione nominale	12V/24V ca.
Max corrente	6A
Grado di protezione	IP 43
Temperatura max.	85 °C
Durata cicli elettrici	nr. 100.000





serie **2550**

La serie 2550 è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e tre micro pulsanti, uno per la chiamata infermiera ed due per le accensioni luci.

I micro pulsanti di questa serie possono essere collegati in tre differenti modi:

- NA (Normalmente Aperto)
- NC (Normalmente Chiuso)
- NA+NC (Normalmente Chiuso in scambio)

Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori e di diodo led per la assicurazione di avvenuta chiamata.

DESCRIZIONE E **IMPIEGO**

Pulsantiera a tre comandi, uno per la richiesta di personale medico e di servizio per reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura e due per le accensioni luci visita e ambiente.

Corpo in polycarbonato, viti di chiusura non a vista per evitare manomissioni da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tramite membrana disegnata con simbologie studiate per una facile interpretazione. Design ergonomico per una facile impugnatura ed una più facile pulizia.

Tensione nominale	12V/24V ca.
Max corrente	1A
Grado di protezione	IP 54
Temperatura max.	85 °C
Durata cicli elettrici	nr. 100.000



serie **3550**

La serie 3550 è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e tre micro pulsanti, uno per la chiamata infermiera e due per le accensioni luci.

I micro pulsanti di questa serie possono essere collegati in tre differenti modi :

- NA (Normalmente Aperto)
- NC (Normalmente Chiuso)
- NA+NC (Normalmente Chiuso in scambio)

Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori e di diodo led per la assicurazione di avvenuta chiamata. Differentemente dalle altre tastiere, con la serie 3550 è possibile scegliere la colorazione della membrana: verde, blu o arancio sono quelle standard; a richiesta si prendono in considerazione altre colorazioni.

DESCRIZIONE E **IMPIEGO**

Pulsantiera a tre comandi, uno per la richiesta di personale medico e di servizio per reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura e due per le accensioni luci visita e ambiente.

Corpo in polycarbonato, viti di chiusura non a vista per evitare manomissioni da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tramite membrana disegnata con simbologie studiate per una facile interpretazione. Design ergonomico per una facile impugnatura ed una più facile pulizia.

Tensione nominale	12V/24V ca.
Max corrente	1A
Grado di protezione	IP 67
Temperatura max.	85 °C
Durata cicli elettrici	nr. 100.000



serie **2560**

La serie 2560 è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e quattro micro pulsanti, uno per la chiamata infermiera, due per le accensioni luci e uno ausiliario.

I micro pulsanti di questa serie possono essere collegati in tre differenti modi:

- NA (Normalmente Aperto)
- NC (Normalmente Chiuso)
- NA+NC (Normalmente Chiuso in scambio)

Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori e di diodo led per la assicurazione di avvenuta chiamata.

DESCRIZIONE E **IMPIEGO**

Pulsantiera a quattro comandi, uno per la richiesta di personale medico e di servizio per reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura due per le accensioni luci ed uno ausiliario.

Corpo in polycarbonato, viti di chiusura non a vista per evitare manomissioni da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tramite membrana disegnata con simbologie studiate per una facile interpretazione.

Design ergonomico per una facile impugnatura ed una più facile pulizia.

Tensione nominale	12V/24V ca.
Max corrente	1A
Grado di protezione	IP 54
Temperatura max.	85 °C
Durata cicli elettrici	nr. 100.000



serie **3560**

La serie 3560 è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e quattro micro pulsanti, uno per la chiamata infermiera, due per le accensioni luci ed uno ausiliario.

I micro pulsanti di questa serie possono essere collegati in tre differenti modi :

- NA (Normalmente Aperto)
- NC (Normalmente Chiuso)
- NA+NC (Normalmente Chiuso in scambio)

Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori e di diodo led per la assicurazione di avvenuta chiamata. Differentemente dalle altre tastiere, con la serie 3560 è possibile scegliere la colorazione della membrana: verde, blu o arancio sono quelle standard; a richiesta si prendono in considerazione altre colorazioni.

DESCRIZIONE E **IMPIEGO**

Pulsantiera a quattro comandi, uno per la richiesta di personale medico e di servizio per reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura due per le accensioni luci ed uno ausiliario.

Corpo in polycarbonato, viti di chiusura non a vista per evitare manomissioni da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tramite membrana disegnata con simbologie studiate per una facile interpretazione.

Design ergonomico per una facile impugnatura ed una più facile pulizia.

Tensione nominale	12V/24V ca.
Max corrente	1A
Grado di protezione	IP 67
Temperatura max.	85 °C
Durata cicli elettrici	nr. 100.000



serie **2570**

La serie 2570 è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e cinque micro pulsanti, uno per la chiamata infermiera, due per le accensioni luci e due frecce che potrebbero essere utilizzate in alternativa per l'apertura e chiusura delle tapparelle.

I micro pulsanti di questa serie possono essere collegati in tre differenti modi:

- NA (Normalmente Aperto)
- NC (Normalmente Chiuso)
- NA+NC (Normalmente Chiuso in scambio)

Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori e di diodo led per la assicurazione di avvenuta chiamata.

DESCRIZIONE E **IMPIEGO**

Pulsantiera a cinque comandi, uno per la richiesta di personale medico e di servizio per reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura, due per le accensioni luci e due frecce che potrebbero essere utilizzate per l'apertura/chiusura delle tapparelle.

Corpo in polycarbonato, viti di chiusura non a vista per evitare manomissioni da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tramite membrana disegnata con simbologie studiate per una facile interpretazione.

Design ergonomico per una facile impugnatura ed una più facile pulizia.

Tensione nominale	12V/24V ca.
Max corrente	1A
Grado di protezione	IP 54
Temperatura max.	85 °C
Durata cicli elettrici	nr. 100.000



serie **3570**

La serie 3570 è equipaggiata con cavo lungo 2 metri e cinque micro pulsanti, uno per la chiamata infermiera, due per le accensioni luci e due frecce che potrebbero essere utilizzate in alternativa, per l'apertura e chiusura delle tapparelle.

I micro pulsanti di questa serie possono essere collegati in tre differenti modi :

- NA (Normalmente Aperto)
- NC (Normalmente Chiuso)
- NA+NC (Normalmente Chiuso in scambio)

Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori e di diodo led per la assicurazione di avvenuta chiamata. Differentemente dalle altre tastiere, con la serie 3570 è possibile scegliere la colorazione della membrana: verde, blu o arancio sono quelle standard; a richiesta si prendono in considerazione altre colorazioni.

DESCRIZIONE E **IMPIEGO**

Pulsantiera a cinque comandi, uno per la richiesta di personale medico e di servizio per reparti di degenza pazienti di enti ospedalieri, cliniche e case di cura, due per le accensioni luci e due che potrebbero essere utilizzati per l'apertura e chiusura delle tapparelle.

Corpo in polycarbonato, viti di chiusura non a vista per evitare manomissioni da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tramite membrana disegnata con simbologie studiate per una facile interpretazione.

Design ergonomico per una facile impugnatura ed una più facile pulizia.

Tensione nominale	12V/24V ca.
Max corrente	1A
Grado di protezione	IP 67
Temperatura max.	85 °C
Durata cicli elettrici	nr. 100.000




serie **2600**

La serie 2600 è una tastiera che dà la possibilità di comporre la membrana con diverse serigrafie* e in differenti posizioni, a seconda delle esigenze, da 1 fino a 5 pulsanti. I micro pulsanti di questa serie possono essere collegati in tre differenti modi:

- NA (Normalmente Aperto)
- NC (Normalmente Chiuso)
- NA+NC (Normalmente Chiuso in scambio)

Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori e di diodo led per la assicurazione di avvenuta chiamata.



DESCRIZIONE E **IMPIEGO**

Pulsantiera componibile, da 1 a 5 comandi, secondo le varie esigenze.

Corpo in policarbonato, viti di chiusura non a vista per evitare manomissioni da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tramite membrana disegnata con simbologie studiate per una facile interpretazione.

Design ergonomico per una facile impugnatura ed una più facile pulizia.

Tensione nominale	12V/24V ca.
Max corrente	1A
Grado di protezione	IP 54
Temperatura max.	85 °C
Durata cicli elettrici	nr. 100.000





serie 3600

La serie 3600 è una tastiera che da la possibilità di comporre la membrana con diverse serigrafie* e in differenti posizioni, a seconda delle esigenze, da uno fino a cinque micro pulsanti. I micro pulsanti di questa serie possono essere collegati in tre differenti modi:

- NA (Normalmente Aperto)
- NC (Normalmente Chiuso)
- NA+NC (Normalmente Chiuso in scambio)

Come tutte le nostre tastiere può essere dotata di differenti connettori e di diodo led per la rassicurazione di avvenuta chiamata. Differentemente dalle altre tastiere, con la serie 3600 è possibile scegliere la colorazione della membrana: verde, blu o arancio sono quelle standard; a richiesta si prendono in considerazione altre colorazioni.

DESCRIZIONE E **IMPIEGO**

Pulsantiera componibile, da 1 a 5 comandi, secondo le varie esigenze.
Corpo in policarbonato, viti di chiusura non a vista per evitare manomissioni da parte degli utilizzatori finali e segnalazione tramite membrana disegnata con simbologie studiate per una facile interpretazione.
Design ergonomico per una facile impugnatura ed una più facile pulizia.

Tensione nominale	12V/24V ca.
Max corrente	1A
Grado di protezione	IP 67
Temperatura max.	85 °C
Durata cicli elettrici	nr. 100.000





serie **AC 100/6**

Presse din 6 poli per la connessione di tastiere per la chiamata infermiera e accensione luci al testaleto ospedaliero. Montata su svariati tipi di apparecchiatura elettrica, tramite un circuito stampato riporta i contatti della presa ad un morsetto numerato per un più semplice collegamento all'impianto del testaleto.

Cod. articolo	Apparecchiatura elettrica	Cod. articolo	Apparecchiatura elettrica
AC-128/6	Presse da pannello - Bloccaggio a 2 ghiera con foro di fissaggio Ø 23 mm		
AC-121/6	Bticino magic art. 5000	AC-136/6	Gewiss play bus art. 30901
AC-122/6-45	Legrand mosaic 45 mm art. 77070	AC-137/6-N	Vimar idea nero art. 16542
AC-122/6-45-2	Legrand mosaic 45 mm art. 77071	AC-137/6-B	Vimar idea bianco art. 16542-B
AC-123/6	Gewiss system art. 20056	AC-138/6	Legrand cross art. 680528
AC-123/6-N	Gewiss system art. 21056	AC-139/6	Vimar plana art. 14041
AC-124/6	Bticino living art. 4500	AC-139/6-SL	Vimar plana silver art. 14041.SL
AC-126/6	Vimar art. 8319	AC-140/6	Bticino luna art. C4950S
AC-127/6-N	Ave noir art. 45313	AC-141/6	Bticino magic TT art. A5000
AC-127/6-B	Ave blanc art. 45913	AC-142/6	Bticino matix art. AM5000
AC-127/6-R	Ave ral art. 45513	AC-143/6	Legrand vela nero art. 682769
AC-129/6	Vimar art. 10319	AC-144/6	ABB chiara art. 2CSK1601CH
AC-130/6	Bticino tekne art. 13900N	AC-145/6	Bticino axolute art. HC4950
AC-131/6	Legrand ergo art. 70160	AC-146/6	Bticino axolute art. HS4950
AC-132/6-N	Vimar idea nero art. 16540	AC-147/6	Ave banquise art. 45B13
AC-132/6-B	Vimar idea bianco art. 16540-B	AC-148/6	Gewiss chorus art. 10195
AC-133/6	Siemens grafit art. 5TG9447	AC-148/6-N	Gewiss chorus art. 12195
AC-134/6	Bticino living light art. N4950	AC-148/6-T	Gewiss chorus art. 14195
AC-134/6-NT	Bticino living tech art. N4950NT	AC-149/6	Vimar eikon art. 20041.B
AC-135/6	Bticino living intern. art. L4950		



serie **CLICK**

Interruttore a tirante per l'accensione luce semplice. Può essere montato su svariati tipi di apparecchiature elettriche e viene collegato tramite morsetto a vite posto all'interno del tasto copri foro stesso.

Cod. articolo	Apparecchiatura elettrica	Cod. articolo	Apparecchiatura elettrica
CLICK-121	Bticino magic art. 5000	CLICK-136	Gewiss play bus art. 30901
CLICK-122-45	Legrand mosaic 45 mm art. 77070	CLICK-137-N	Vimar idea nero art. 16542
CLICK-122-45-2	Legrand mosaic 45 mm art. 77071	CLICK-137-B	Vimar idea bianco art. 16542-B
CLICK-123	Gewiss system art. 20056	CLICK-138	Legrand cross art. 680528
CLICK-123-N	Gewiss system art. 21056	CLICK-139	Vimar plana art. 14041
CLICK-124	Bticino living art. 4500	CLICK-139-SL	Vimar plana silver art. 14041.SL
CLICK-126	Vimar art. 8319	CLICK-140	Bticino luna art. C4950S
CLICK-127-N	Ave noir art. 45313	CLICK-141	Bticino magic TT art. A5000
CLICK-127-B	Ave blanc art. 45913	CLICK-142	Bticino matix art. AM5000
CLICK-127-R	Ave ral art. 45513	CLICK-143	Legrand vela nero art. 682769
CLICK-129	Vimar art. 10319	CLICK-144	ABB chiara art. 2CSK1601CH
CLICK-130	Bticino tekne art. 13900N	CLICK-145	Bticino axolute art. HC4950
CLICK-131	Legrand ergo art. 70160	CLICK-146	Bticino axolute art. HS4950
CLICK-132-N	Vimar idea nero art. 16540	CLICK-147	Ave banquise art. 45B13
CLICK-132-B	Vimar idea bianco art. 16540-B	CLICK-148	Gewiss chorus art. 10195
CLICK-133	Siemens grafit art. 5TG9447	CLICK-148-N	Gewiss chorus art. 12195
CLICK-134	Bticino living light art. N4950	CLICK-148-T	Gewiss chorus art. 14195
CLICK-134-NT	Bticino living tech art. N4950NT	CLICK-149	Vimar eikon art. 20041.B
CLICK-135	Bticino living intern. art. L4950		





serie EQUI 100

Presa equipotenziale di messa a terra per la connessione di macchinari medicali trasportabili direttamente al testaletto ospedaliero. Possibilità di inserimento di connettori standard diametro 6 mm e di spine diametro 4 mm. Contatto, dadi e ranelle in ottone nichelato. Questa presa viene montata direttamente su svariati tipi di apparecchiature elettriche modulari.

Cod. articolo	Apparecchiatura elettrica	Cod. articolo	Apparecchiatura elettrica
EQUI-121	Bticino magic art. 5000	EQUI-136	Gewiss play bus art. 30901
EQUI-122-45	Legrand mosaic 45 mm art. 77070	EQUI-137-N	Vimar idea nero art. 16542
EQUI-122-45-2	Legrand mosaic 45 mm art. 77071	EQUI-137-B	Vimar idea bianco art. 16542-B
EQUI-123	Gewiss system art. 20056	EQUI-138	Legrand cross art. 680528
EQUI-123-N	Gewiss system art. 21056	EQUI-139	Vimar plana art. 14041
EQUI-124	Bticino living art. 4500	EQUI-139-SL	Vimar plana silver art. 14041.SL
EQUI-126	Vimar art. 8319	EQUI-140	Bticino luna art. C4950S
EQUI-127-N	Ave noir art. 45313	EQUI-141	Bticino magic TT art. A5000
EQUI-127-B	Ave blanc art. 45913	EQUI-142	Bticino matix art. AM5000
EQUI-127-R	Ave ral art. 45513	EQUI-143	Legrand vela nero art. 682769
EQUI-129	Vimar art. 10319	EQUI-144	ABB chiara art. 2CSK1601CH
EQUI-130	Bticino tekne art. 13900N	EQUI-145	Bticino axolute art. HC4950
EQUI-131	Legrand ergo art. 70160	EQUI-146	Bticino axolute art. HS4950
EQUI-132-N	Vimar idea nero art. 16540	EQUI-147	Ave banquise art. 45B13
EQUI-132-B	Vimar idea bianco art. 16540-B	EQUI-148	Gewiss chorus art. 10195
EQUI-133	Siemens grafit art. 5TG9447	EQUI-148-N	Gewiss chorus art. 12195
EQUI-134	Bticino living light art. N4950	EQUI-148-T	Gewiss chorus art. 14195
EQUI-134-NT	Bticino living tech art. N4950NT	EQUI-149	Vimar eikon art. 20041.B
EQUI-135	Bticino living intern. art. L4950		



serie **EQUI 300**


Presa equipotenziale di messa a terra per la connessione di macchinari medicali trasportabili direttamente al testaletto ospedaliero.

Possibilità di inserimento di connettori standard di diametro 6 mm e di spine di diametro 4 mm.

Contatto, dadi e ranelle in ottone nichelato.


Cod. articoli: EQUI - 301 / N · EQUI - 301 / G

Corpo in policarbonato nero serigrafato giallo e verde (EQUI - 301/N) o in alternativa grigio (EQUI - 301/G)

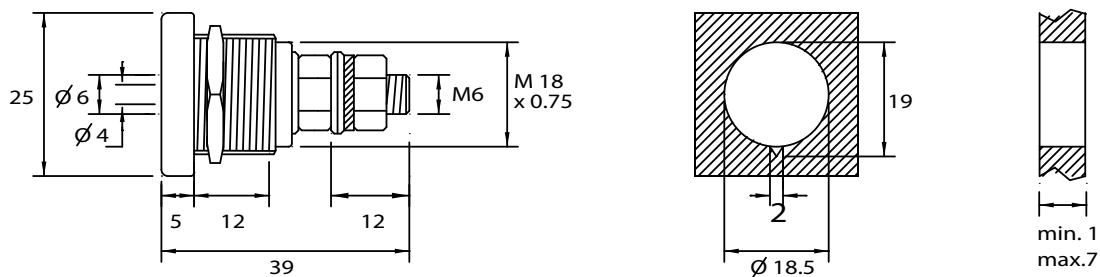


Cod. articolo: EQUI - 303

Corpo in ottone nichelato serigrafato giallo e verde

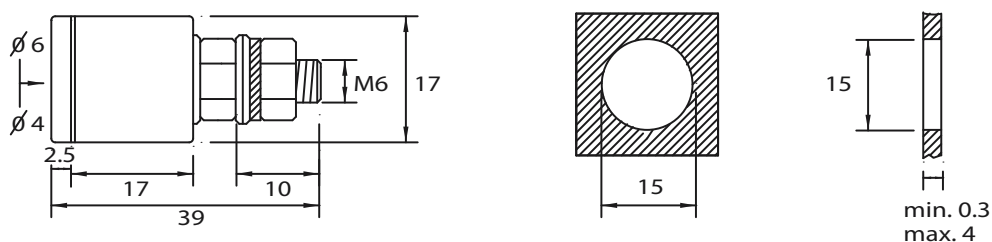

Elledue
COMPONENTI PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE

PAGINA 42

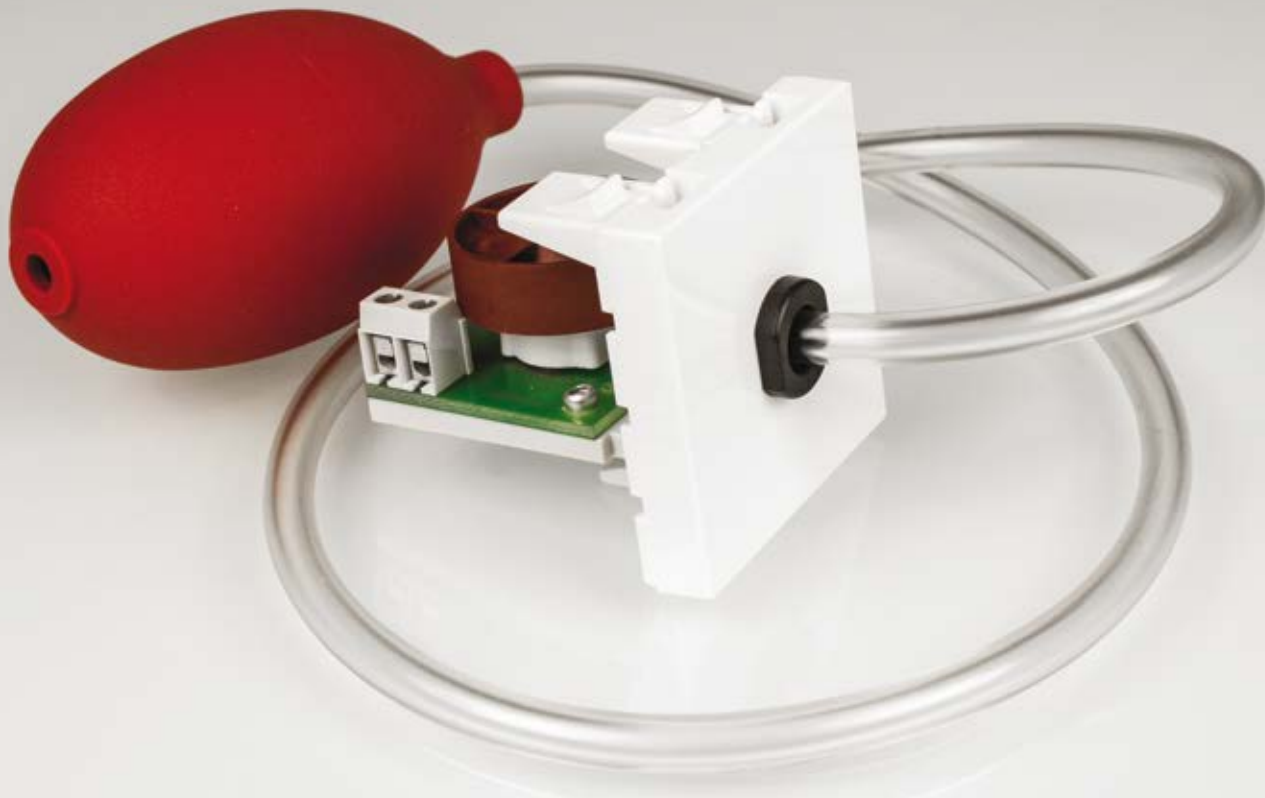

serie PN 100

Chiamata infermiera pneumatica o chiamata d'emergenza da bagno. Come altri nostri prodotti anche questo può essere montato su qualsiasi tipo di apparecchiatura elettrica modulare e viene collegato tramite morsetto a vite posto all'interno del tasto copri foro.

Cod. articolo	Apparecchiatura elettrica	Cod. articolo	Apparecchiatura elettrica
PN-121	Bticino magic art. 5000	PN-136	Gewiss play bus art. 30901
PN-122-45	Legrand mosaic 45 mm art. 77070	PN-137-N	Vimar idea nero art. 16542
PN-122-45-2	Legrand mosaic 45 mm art. 77071	PN-137-B	Vimar idea bianco art. 16542-B
PN-123	Gewiss system art. 20056	PN-138	Legrand cross art. 680528
PN-123-N	Gewiss system art. 21056	PN-139	Vimar plana art. 14041
PN-124	Bticino living art. 4500	PN-139-SL	Vimar plana silver art. 14041.SL
PN-126	Vimar art. 8319	PN-140	Bticino luna art. C4950S
PN-127-N	Ave noir art. 45313	PN-141	Bticino magic TT art. A5000
PN-127-B	Ave blanc art. 45913	PN-142	Bticino matix art. AM5000
PN-127-R	Ave ral art. 45513	PN-143	Legrand vela nero art. 682769
PN-129	Vimar art. 10319	PN-144	ABB chiara art. 2CSK1601CH
PN-130	Bticino tekne art. 13900N	PN-145	Bticino axolute art. HC4950
PN-131	Legrand ergo art. 70160	PN-146	Bticino axolute art. HS4950
PN-132-N	Vimar idea nero art. 16540	PN-147	Ave banquise art. 45B13
PN-132-B	Vimar idea bianco art. 16540-B	PN-148	Gewiss chorus art. 10195
PN-133	Siemens grafit art. 5TG9447	PN-148-N	Gewiss chorus art. 12195
PN-134	Bticino living light art. N4950	PN-148-T	Gewiss chorus art. 14195
PN-134-NT	Bticino living tech art. N4950NT	PN-149	Vimar eikon art. 20041.B
PN-135	Bticino living intern. art. L4950		



serie **SG**

Sgancio a spirale per la disconnessione rapida, 7 o 10 poli, per evitare la rottura del connettore della tastiera o della presa del testaleto in caso di strappo accidentale.

Cod. articolo: SG - 7P

Connettore Din 7 poli volante con ghiera di bloccaggio

Presca	Din volante 7 poli
Cavo	7 x 0,25 antifiamma bianco spiralato CEI 20 - 22
Diametro spirale	mm 17
Lunghezza in tensione	mm 730

Cod. articolo: SG - 10P

Connettore Din 10 poli volante con ghiera di bloccaggio

Presca	Din volante 10 poli
Cavo	10 x 0,14 antifiamma bianco spiralato CEI 20 - 22
Diametro spirale	mm 17
Lunghezza in tensione	mm 730





serie UCH 601

Unità di comando con un relè ad impulsi per il controllo di una luce sul testaleto ospedaliero.

Disponibile anche la versione senza coperchio, con trasformatore resinato a vista (UCH-601-R).

Cod. articolo: UCH - 601

unità di comando a 1 relè ad impulsi

Alimentazione unità:	230 V ca
Eccitazione relè:	24 V ca
Dimensioni mm:	150 x 54 x 51 h
Uscita:	nr. 1 contatto interruttore 10 A 250 V
Potenza max assorbita:	6 VA
Comando tramite:	nr. 1 pulsante NA
Interasse di fissaggio:	140 mm

Cod. articolo: UCH - 601 - R

unità di comando a 1 relè ad impulsi senza coperchio con trasformatore resinato da 4,2 VA

Alimentazione unità:	230 V ca
Eccitazione relè:	24 V ca
Dimensioni mm:	150 x 54 x 41 h
Uscita:	nr. 1 contatto interruttore 10 A 250 V
Potenza max assorbita:	4,2 VA
Comando tramite:	nr. 1 pulsante NA
Interasse di fissaggio:	140 mm



serie **UCH 1611**

Unità di comando con due relè ad impulsi per il controllo di due luci sul testaleto ospedaliero.

Disponibile anche la versione senza coperchio, con trasformatore resinato a vista (UCH-1611-R).

Cod. articolo: UCH - 1611

unità di comando a 2 relè ad impulsi

Alimentazione unità:	230 V ca
Eccitazione relè:	24 V ca
Dimensioni mm:	190 x 55 x 51 h
Uscita:	nr. 2 contatti interruttore 10 A 250 V
Potenza max assorbita:	6 VA
Comando tramite:	nr. 2 pulsanti NA
Interasse di fissaggio:	180 mm

Cod. articolo: UCH - 1611 - R

unità di comando a 2 relè ad impulsi senza coperchio con trasformatore resinato da 4,2 VA

Alimentazione unità:	230 V ca
Eccitazione relè:	24 V ca
Dimensioni mm:	190 x 55 x 41 h
Uscita:	nr. 2 contatti interruttore 10 A 250 V
Potenza max assorbita:	4,2 VA
Comando tramite:	nr. 2 pulsanti NA
Interasse di fissaggio:	180 mm



serie UCH 1621

Unità di comando con un relè ad impulsi per il controllo di una luce sul testaleto ospedaliero e un sistema pilota a due relè per la luce di rassicurazione chiamata avvenuta e annullamento chiamata.

Disponibile anche la versione senza coperchio, con trasformatore resinato a vista (UCH-1621-R).

Cod. articolo: UCH - 1621

unità di comando a 1 relè ad impulsi con sistema pilota a 2 relè per luce di rassicurazione e annullamento chiamata

Alimentazione unità:	230 V ca
Eccitazione relè:	24 V ca
Dimensioni mm:	190 x 55 x 51 h
Uscita:	nr. 1 contatto interruttore 10 A 250 V, nr. 1 contatto NA per chiamata infermiera
Potenza max assorbita:	6 VA
Comando tramite:	nr. 2 pulsanti NA e nr. 1 pulsante NC
Interasse di fissaggio:	180 mm

Cod. articolo: UCH - 1621 - R

unità di comando a 1 relè con sistema pilota senza coperchio, con trasformatore resinato da 4,2 VA

Alimentazione unità:	230 V ca
Eccitazione relè:	24 V ca
Dimensioni mm:	190 x 55 x 41 h
Uscita:	nr. 1 contatto interruttore 10 A 250 V, nr. 1 contatto NA per chiamata infermiera
Potenza max assorbita:	4,2 VA
Comando tramite:	nr. 2 pulsanti NA e nr. 1 pulsante NC
Interasse di fissaggio:	180 mm



serie UCH 701

Unità di comando elettronica ad un relè per il controllo di una luce sul testaleto ospedaliero.

Cod. articolo: UCH - 701

Unità di comando elettronica a un relè

Alimentazione unità:	230 V ca
Eccitazione relè:	12 V cc
Potenza max assorbita:	2,3 VA
Uscita:	nr. 1 contatto interruttore 10 A 250 V
Comando tramite:	nr. 1 pulsante NA
Dimensioni mm:	153 x 40 x 36 h
Interasse di fissaggio:	140



serie UCH 702

Unità di comando elettronica ad due relè per il controllo di due luci sul testaleto ospedaliero.

Cod. articolo: UCH - 702

Unità di comando elettronica a due relè

Alimentazione unità:	230 V ca
Eccitazione relè:	12 V cc
Potenza max assorbita:	2,3 VA
Uscita.	nr. 2 contatti interruttore 10 A 250 V
Comando tramite:	nr. 2 pulsanti NA
Dimensioni mm:	153 x 40 x 36 h
Interasse di fissaggio:	140



serie UCH 703

Unità di comando elettronica ad tre relè per il controllo di tre luci sul testaleto ospedaliero.

Cod. articolo: UCH - 702

Unità di comando elettronica a tre relè

Alimentazione unità:	230 V ca
Eccitazione relè:	12 V cc
Potenza max assorbita:	2,3 VA
Uscita.	nr. 3 contatti interruttore 10 A 250 V
Comando tramite:	nr. 3 pulsanti NA
Dimensioni mm:	153 x 40 x 36 h
Interasse di fissaggio:	140



Elledue
COMPONENTI PER APPARECCHIATURE ELETTRICHE

